



■ペンダントの取付方法 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

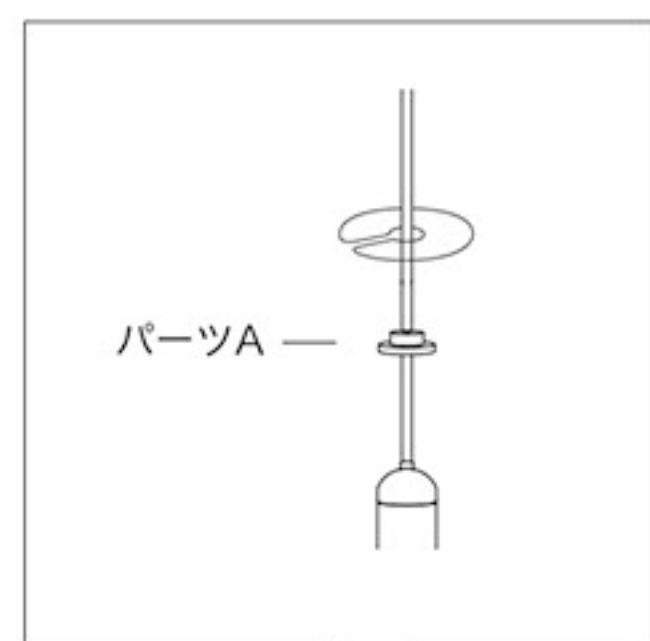

- ①コード（ランプソケット側）をシェード上部から内部へ通します。
その際、シェード内部の亚克力プレート切込み部分に通してください。

 このとき、まだLED電球は取り付けないでください。

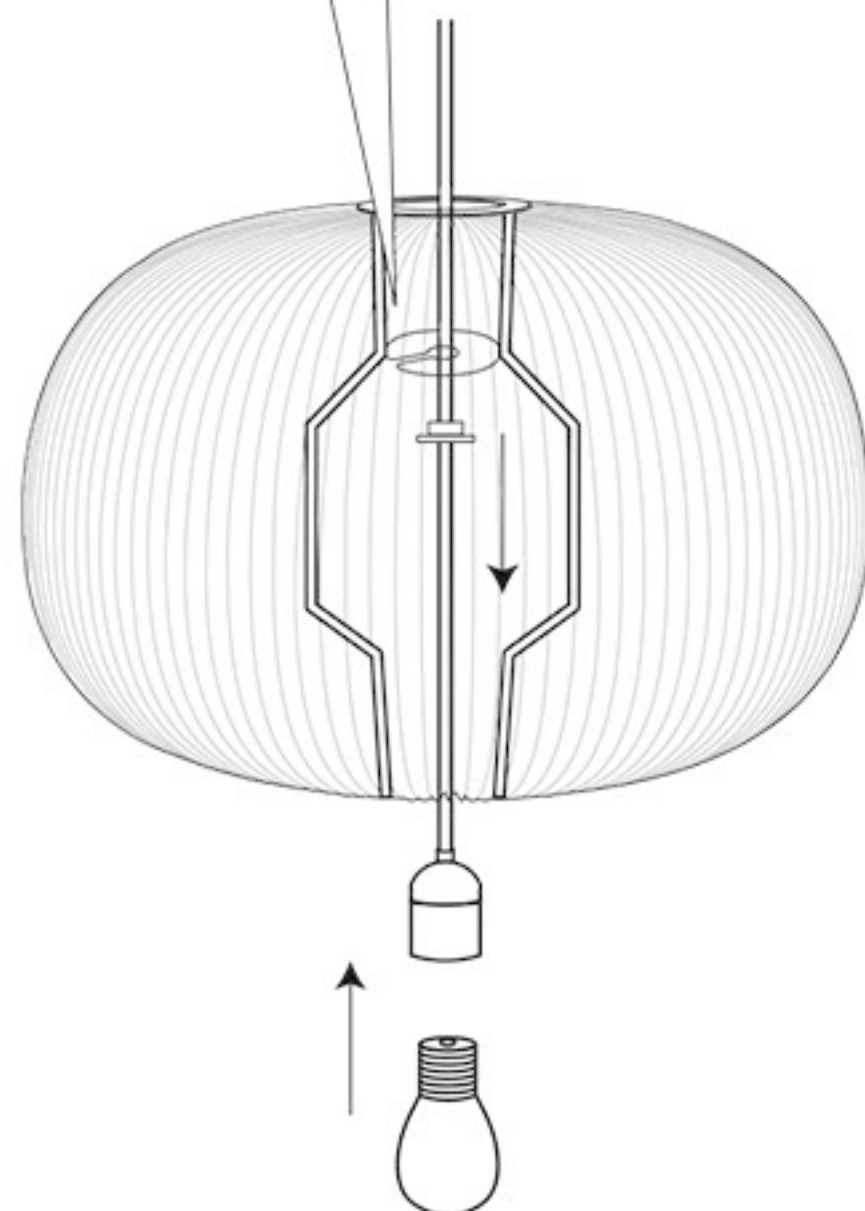


- ②シェード下部までコードを通し、
ソケット上部をしっかりと押さえながら電球を取り付けてください。

※LED電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットにねじ込んでください。

- ③コードを亚克力プレート切込み部分に挟み、そのまま引き上げます。
その際、亚克力プレートはパーツAの上に載ります。


 パーツAを亚克力プレートの穴に確実にはめ込んでください。

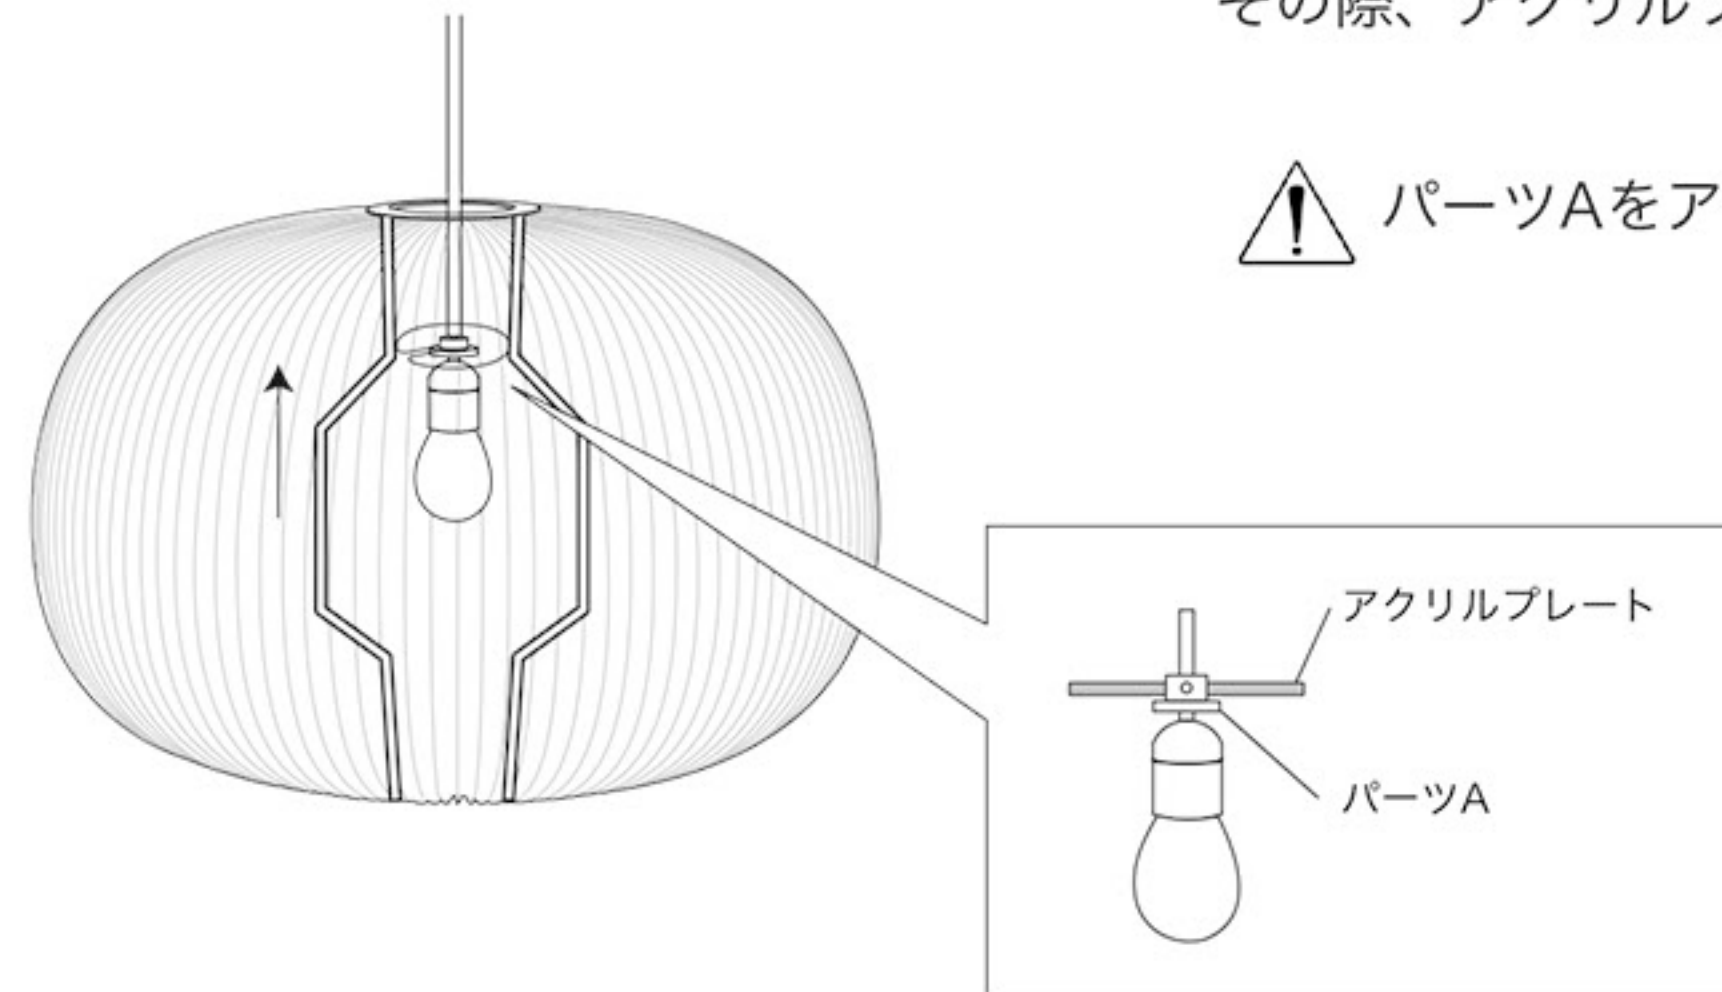

これでランプは使用できるようになりました。

お好みの場所に正しく設置し、LE KLINT ならではのあかりをお楽しみください。

■もしもの場合 通常は調節の必要はありません。

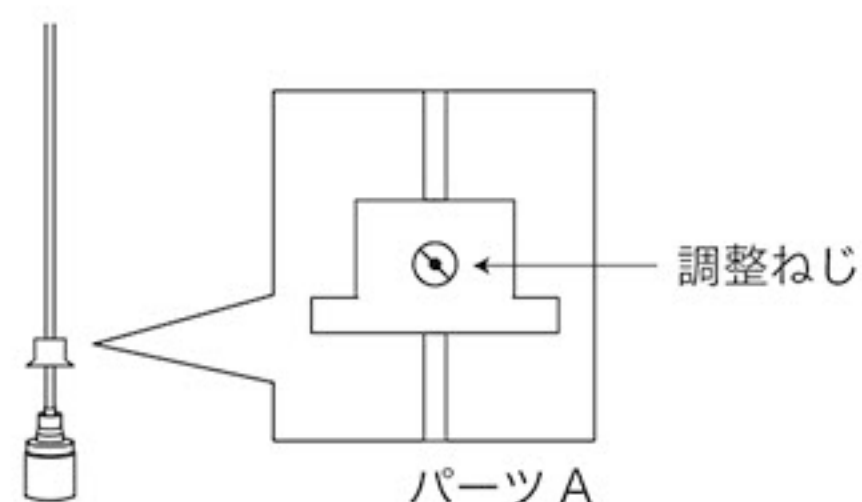

 必ずシェードを取り外した状態で作業を行ってください。

- ①コードにあらかじめセットされているパーツAの調節ねじを緩め、
電球がシェードの中心に来るように位置を調節してから、しっかりと
締めてください。

※電球の位置がシェードに触れそうになると熱によって変形などの恐れがありますので、ご注意ください。