

■ブラケットの取付方法



必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

本器具を取り付ける前に、ご確認の上お取り付けください。



器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量・風圧量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。



平坦ではない壁に取り付けしないでください。落下によるけがの恐れがあります。




器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、衝撃を与えないでください。器具の落下や、取り付けた壁が破損する恐れがあります。




お風呂場など湿気の多い場所では使用できません。

1 本体の取付

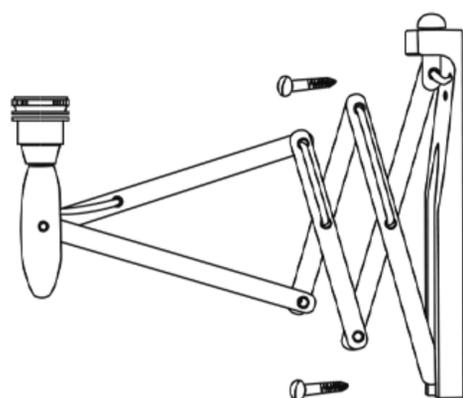

①本体を付属のネジ（2本）で壁面の補強材のある位置に取り付けてください。




②本体のソケットに付属している取付用リング1枚を回して外してください。

取付用リング②




フレーム




取付用リング①



ソケット




③左図の順番でフレームをソケットに取り付けます。



④ソケット上部をしっかりと押さえながら、電球を取り付けてください。

※LED電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットにねじ込んでください。

2 シェードの取付

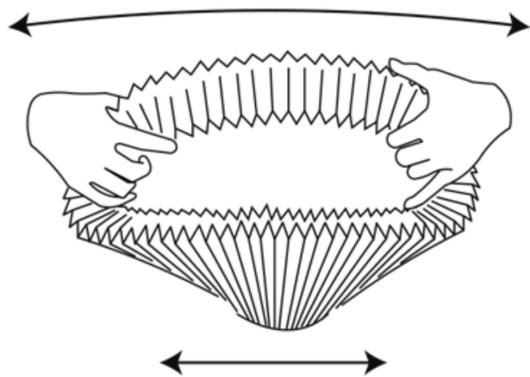


①シェードは縮まった状態で梱包されていますので、上面下面ともに手でよく広げ、十分に馴染ませます。

※力を入れすぎるとシェードを痛めてしまう場合もありますので、丁寧に行ってください。


 広げ方が不十分だと、フレーム装着時に不要な折り目がつく場合があります。重要な作業ですので、左右にシェードの口を十分に広げてください。



②シェード上面を手のひらですぼめるように持ちます。

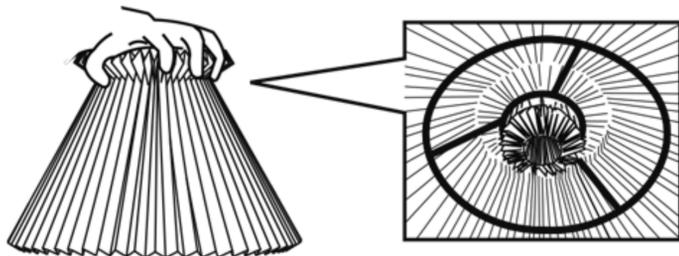

③シェード上面をすぼめて持ったまま、シェード内側の折り返し部分を灯具のフレームに引掛けるように固定します。

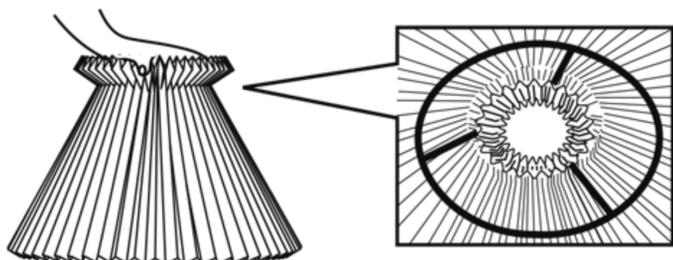

④ゆっくりと手を離せば、シェードの折り返し部分がフレームのリングに引っ掛かり固定されます。

