

KT306


Design : Kaare Klint

素材 …… 難燃性PE樹脂 (シェード2-21)
スチールフレーム
プラス

適合電球 …… LED電球 (A型)
電球色 (全方向・広配光タイプ)

タイプ(W) …… 一般電球60W相当

ソケット …… E26

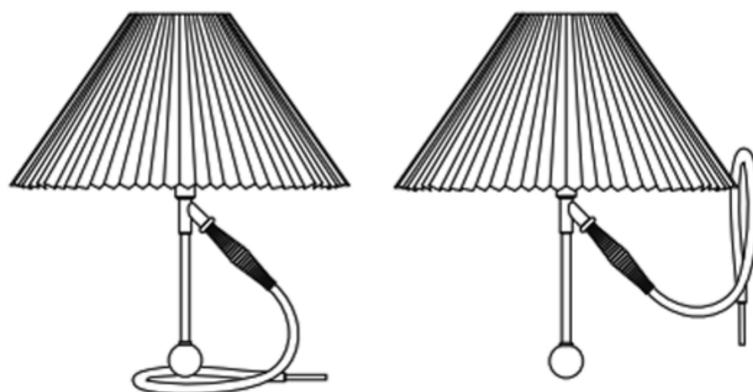

■内容物・各部品の名称


組み立て前に、全ての部品が揃っているかご確認ください。

ランプシェード × 1	スチールリング × 1	
スタンド本体 × 1		[ピス × 1 アンカー × 1 金具 × 1
フレーム × 1	壁面取り付け用パーツ	
取扱説明書 (本書) × 1		

電球 × 1
※電球につきましては別途取扱説明書をご覧ください。

■テーブルランプの組立方法

⚠必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

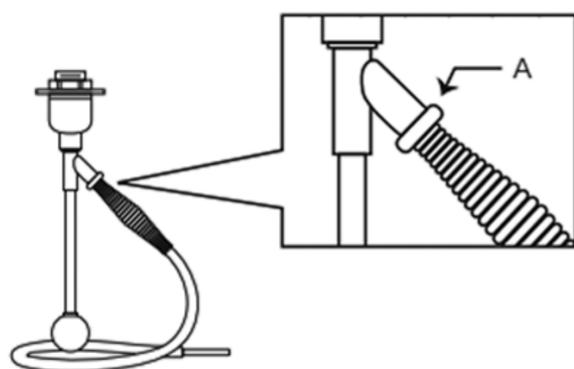

⚠ テーブルランプの形状で梱包されています。
ご使用前に左図のつまみ A をしっかりと締めて
固定してください。

■ブラケットとしての設置方法

⚠必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。


本器具を取り付ける前に、ご確認の上お取り付けください。

⚠ 器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量・風圧量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。


⚠ 平坦ではない壁に取り付けしないでください。落下によるけがの恐れがあります。

⚠ 器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、衝撃を与えないでください。
器具の落下や、取り付けた壁が破損する恐れがあります。


⚠ お風呂場など湿気の多い場所では使用できません。

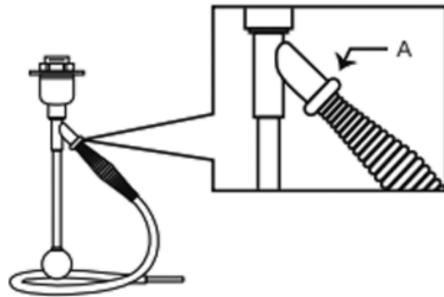

①つまみ A を回して緩めます。



②灯具付いたのポールを 180 度回転させて、つまみ A を締めて固定し直してください。

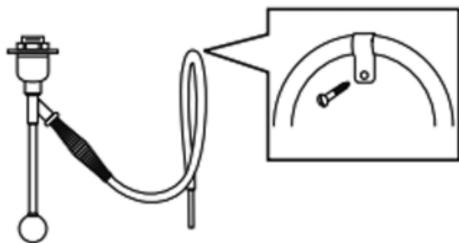

③付属のビスと金具を使用してベース部分を壁面に取り付けます。

⚠ 壁面の材質はお客様ご自身で確認いただき、必要であれば付属のアンカーを使用してください。


■シェードの取付方法

1 フレームの取付



①シェードとスタンド本体を丁寧に取り出します。

②スタンド本体のソケットに付属している取付用リングを回して外してください。

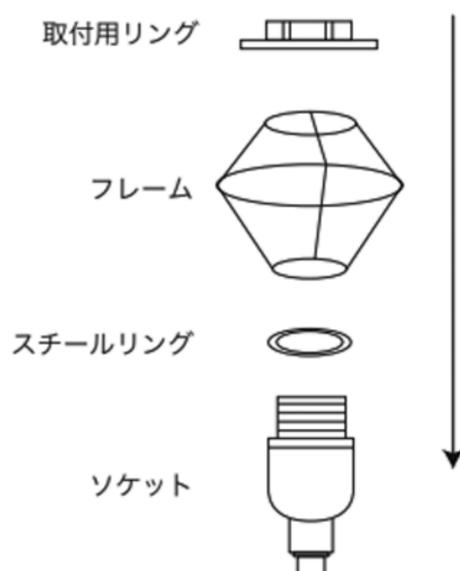


③左図の順番でフレームをソケットに取り付けます。

④ソケット上部をしっかりと押さえながら、電球を取り付けてください。

※LED電球は確実に通電させるためにしっかりとソケットにねじ込んでください。



2 シェードの取付

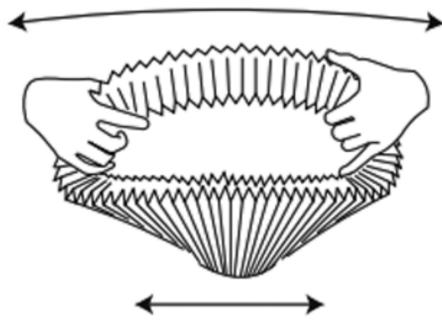

①シェードは縮まった状態で梱包されていますので、上面下面ともに手でよく広げ、十分に馴染ませます。


※力を入れすぎるとシェードを痛めてしまう場合もありますので、丁寧に行ってください。




広げ方が不十分だと、フレーム装着時に不要な折り目がつく場合があります。重要な作業ですので、左右にシェードの口を十分に広げてください。




②シェード上面を手のひらですぼめるように持ちます。

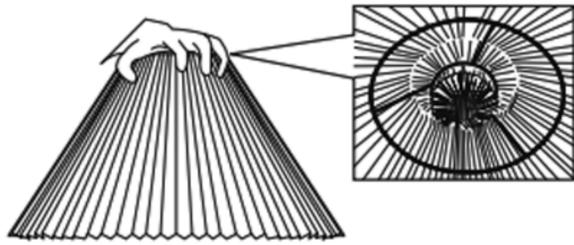

③シェード上面をすぼめて持ったまま、シェード内側の折り返し部分を灯具のフレームに引掛けるように固定します。

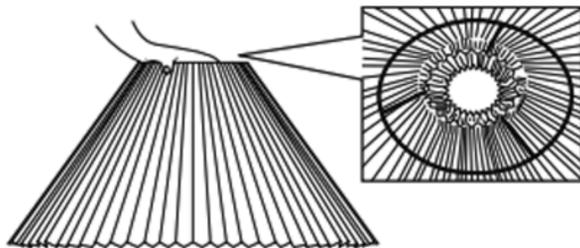

④ゆっくりと手を離せば、シェードの折り返し部分がフレームのリングに引っ掛かり固定されます。

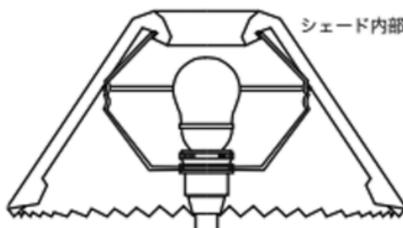


これでランプは使用できるようになりました。

お好みの場所に正しく設置し、LE KLINT ならではのあかりをお楽しみください。


スチールフレームのリングの位置を調節することによって、シェードの広がり方を変えることができます。お好みでご調節ください。

1 段目→

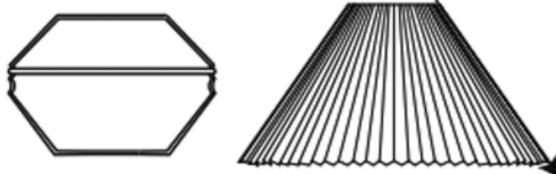

フレームのリングを1段目につけるとシェードの広がる角度は広くなります。

2 段目→

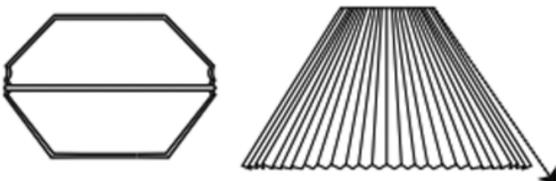

フレームのリングを2段目につけるとシェードの広がる角度は狭くなります。