


*ご使用前に必ずお読みください

フラット・シーリングカバー 施工・取扱説明書


○本製品は業者取付専用です。必ず有資格業者により施工ください。

- 下地補強などされた十分な強度のある天井面に取付ください。
- 配線コード用の穴径は9ミリです。コードの太さを事前に確認ください。
- すべての器具、配線に対応しているわけではありません。事前確認をしっかりと行ってください。
- 吊るす照明器具は4kgまでとしてください。
- ビス等は確実に天井に支持ください。本製品ごと脱落する危険があります。
- 必要以上の力が加わると本体が外れ危険です。子供など照明にぶら下がったりしないよう十分にご注意ください。
- 本来の目的以外に、ものを吊り下げるものとして使用しないでください。
- お手入れは、湿らせたメラミンスポンジで拭いてから、水分を拭き取ってください。

平面図

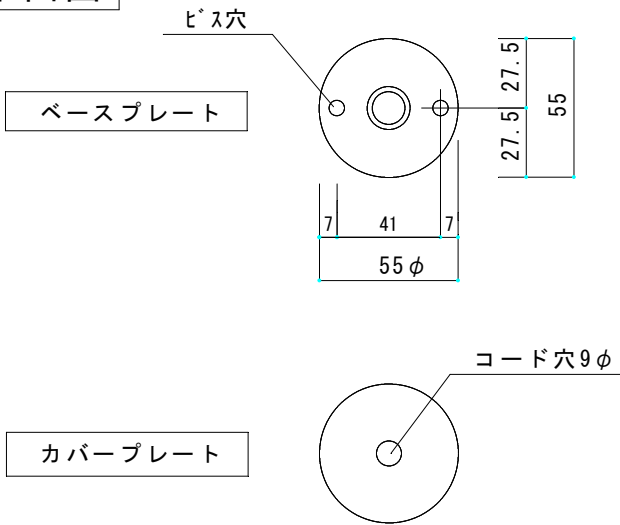

断面図

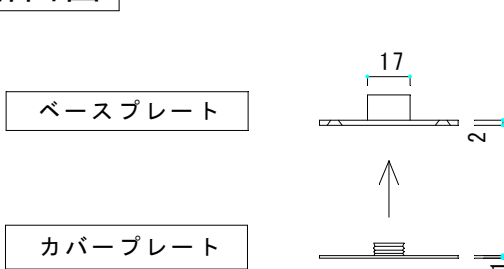


付属

木皿ネジ 3.8×45
× 2本


コードストッパー
× 1

取付手順

- ①取付用開口25φ（最大）を開ける
- ②カバープレート、ベースプレート両方にコードを通していき、付属のコードストッパーで設定高さとなるよう調整して、開口を通して天井裏に押し込む

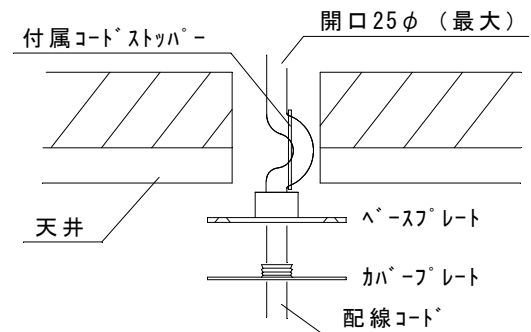

- ③ベースプレートを天井に取付けてから、
- ④カバープレートを回して取り付ける

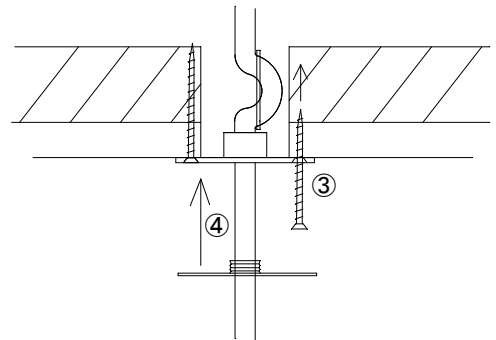

品名：フラット・シーリングカバー

デザイン：earthworms アースワームズ

材質：ステンレス304+焼付塗装（黒・白・グレー）

製造元：MADE IN JAPAN